

SOLID T8

Perfekt für:

- Aufkleber, Etiketten, Tags, VDA- und Odette-Label
- Schneller Print-on-Demand-Druck oder Stapelverarbeitung
- Geeignet für härteste Dauerbelastung

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- Einfaches Handling der Verbrauchsmaterialien
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) serienmäßig
- Laserdrucker-kompatibel
- SAP- und AS/400-kompatibel
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit
- Robustes Metallgehäuse

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR REIBUNGSLOSE PRODUKTIONS- UND LOGISTIK-ABLÄUFE



SOLID T8

Der SOLID T8 ist ein robuster 8-Zoll-Thermodrucker, konstruiert für härteste Dauerbelastungen in Produktion und Logistik. Er bedruckt effizient und schnell alle gebräuchlichen Materialien bis zu 240 g/m², wahlweise in hochwertiger Thermotransfer-Qualität oder im sparsamen oder besonders effizienten Thermodirekt-Druck. Der SOLID T8 arbeitet mit der beeindruckend hohen Auflösung von 300dpi. Die enorme Performance des flexiblen MICROPLEX Controllers garantiert eine schnelle erste Seite – perfekt für anspruchsvolle Print-on-Demand-Anforderungen.

Druckeinheit:

Drucktechnologie	Thermotransfer-/Thermodirektdruck harmonisch (history-controlled near-edge print head)
Controller	MPC 5.3 mit Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 300 mm/s bis zu 12 Zoll/s
Druckauflösung	300 dpi x 300 dpi
Lebensdauer des Druckkopfes	Transfer: bis zu 50.000 m Direct: bis zu 30.000 m
Stromversorgung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Stromaufnahme	3,2A
Abmessungen (BxTxH)	450 x 490 x 305 mm
Gewicht	26 kg (ohne Optionen)
Luftfeuchtigkeit	45 - 75 % (rel., nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	5 - 35° Celsius
Schnittstellen	Seriell: USB, RS232, RS422 Parallel: IEEE 1284 LAN:Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM: 64 MB Flash: 16 MB

MPC 5.3 High-End Print-Controller

Emulationen

MICROPLEX IDOL, HP PCL 5e, ZPLII, Epson FX-80, Datamax, EPL, Diablo 630, IBM Proprinter

Optionale Emulationen

IPDS, Printronix IGP, IGP, TIFF, μ Postscript, Idol Barcode II, Kyocera Prescribe II,
(weitere Emulationen auf Anfrage)

1D Barcodes

QR Code, EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-stroke Matrix, Codabar, PDF 417, Royalbar, Planet, Jetcaps (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

Optionale Barcodes

USD5, Aztec-Code, UPS-Maxicode, Datamatrix, (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen

Intelligente Barcode-Generierung	Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert.
Format-Splitting	Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate.
Ribbon Safe Modus	Bei unbedruckten Passagen über 12mm wird der Druckkopf angehoben, um Ribbon zu sparen

Optionale Zusatzfunktionen

Integriertes Formularmanagement

Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash-Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen.

Status-Out

Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.

SPS-Control


Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle

Alle Version genannten Produktamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Alle farbig oder kursiv gedruckten Angaben sind optional. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten Angaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick auf Installation und Betrieb erfüllen. Version 7.1 - 11.05.2015



Bedruckbare Medien

Größe	Breite	100 - 254 mm 213 mm bedruckbar
Grammatur		max. 240 g/m ²
Papierstärke		0.2 - 0.9 mm
Thermotransferfolie		Rollendurchmesser max. 90 mm
Kern-		
Innendurchmesser		1 Zoll (25.4 mm)
Folienlänge		max. 600 m
Beschichtete Seite		innen
Folienbreite		30 - 217 mm

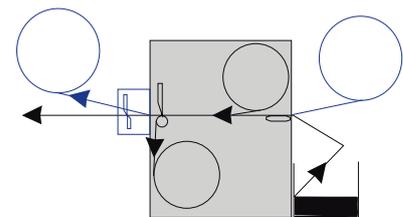

Papierzufuhr / -ausgabe

Zufuhr

Endlos
intern, von Rolle oder extern, z.B. z-gefaltet

Ausgabe

Einzel	Tear-off
Jobbetrieb	Tear-off

Optional

Endlos	Externer Rewinder
Einzel	Peel-off,Cutter (bis 160 g/m ²)
Jobbetrieb	Cutter (bis 160 g/m ²)



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

